


# Kompactor 200

## Compactador de polvos en seco Dry powder compactor

Kompactor 200 es un compactador de polvos en seco diseñado especialmente para producción, que cumple con los más altos requisitos y estándares de la industria farmacéutica. Su cabina cerrada y sellada permite entregar hasta 200 kg/h de producto granulado.


Kompactor 200 it's a dry powder compactor designed especially for production, which meets the highest requirements and standards of the pharmaceutical industry. Its enclosed and sealed cabin allows to deliver up to 200 kg/h of granulated product.

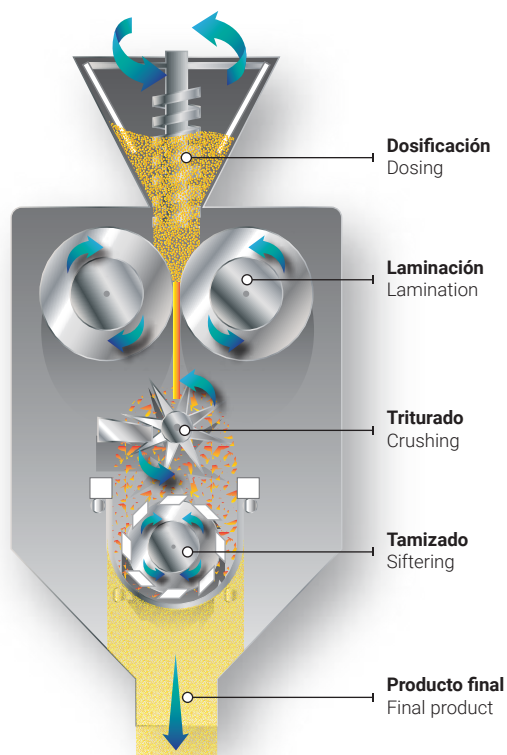

-  **Rodillos intercambiables**  
Exchangeable rolls
-  **Sistema de refrigeración de rodillos**  
Rolls cooling system
-  **Automatización completa**  
Fully automation
-  **Tolva de materia prima con tornillo dosificador y agitación**  
Raw material fill hopper with screw feeder and stirrer
-  **Velocidad variable de rodillos de compactación**  
Compression rolls speed variaton
-  **Distancia de rodillos variable, ajustable por software**  
Rolls gap variation, adjustable by software
-  **Triturador con velocidad variable, extraíble e independiente**  
Independent and dismantable flake crusher with speed variation
-  **Tamizador giratorio y oscilante independiente**  
Independent rotating and oscillating sifter
-  **Malla de sección y formas variables e intercambiables**  
Variable shape & section interchangeable meshes
-  **Panel touchscreen**  
Touchscreen panel
-  **Materiales aprobados por FDA**  
Approved by FDA



**Compresión de polvos en seco**  
Dry powder compacting

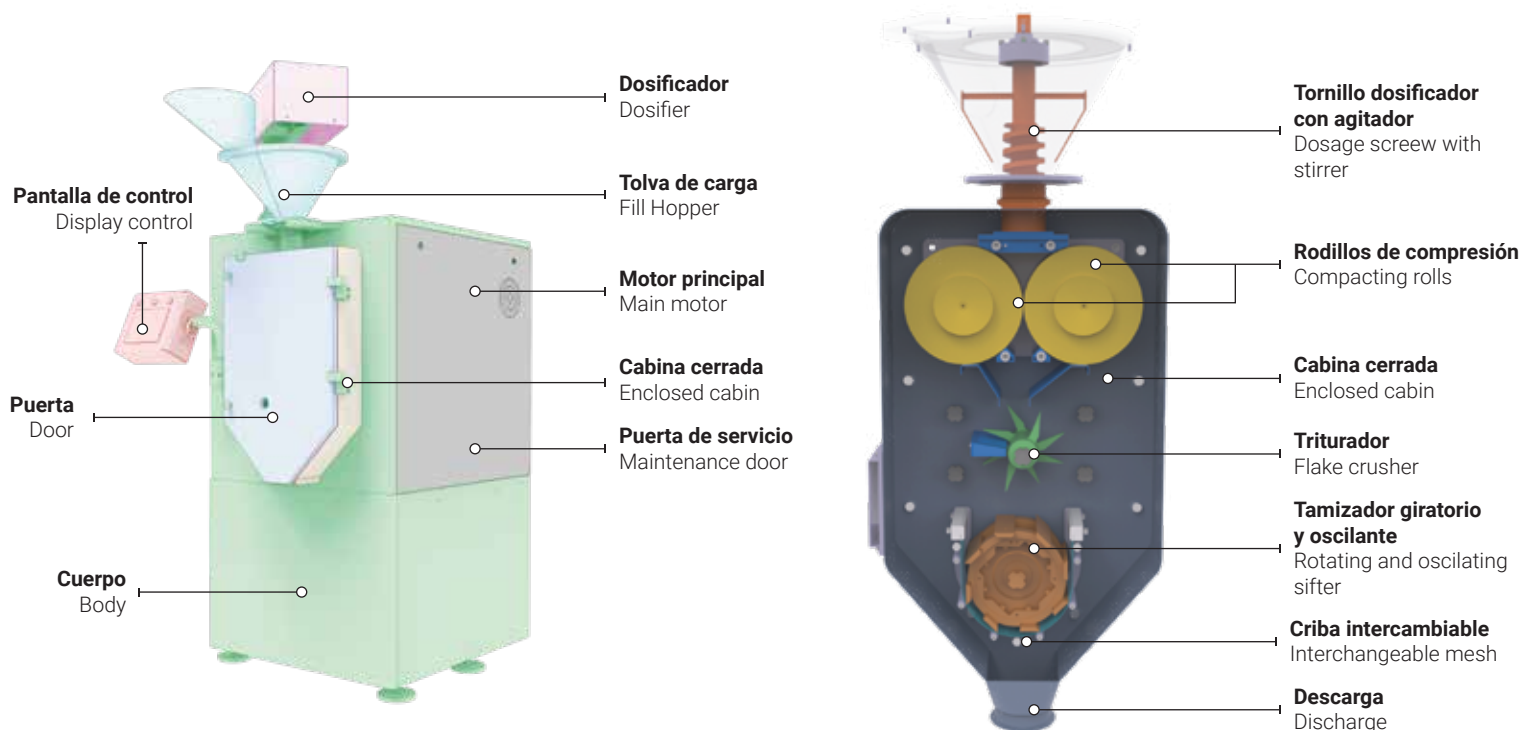

**Pantalla touchscreen**  
Touchscreen display



**Cabina cerrada**  
Enclosed cabin




**Velocidad y fuerza variables en rodillos de compresión**  
Speed and force variation in compacting rolls



**Triturador con velocidad variable / removible**  
Speed variation in flake crusher / removable



**Giro y oscilación de tamiz variable**  
Variable oscillation and rotation sifter

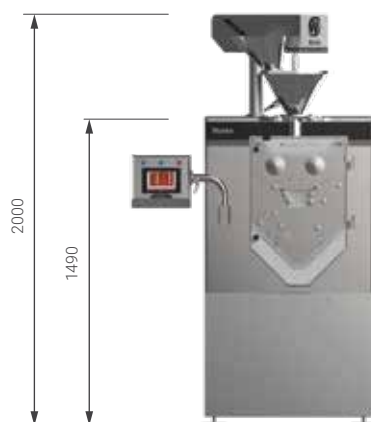

**Especificaciones / Specifications**

<b>Diametro de rodillo</b> Roller diameter	<b>200 mm</b>
<b>Ancho de rodillo</b> Roller width	<b>75 mm</b>
<b>Apertura de rodillo</b> Roller gap	<b>1 - 5 mm</b>
<b>Velocidad de rodillo</b> Roller speed	<b>38 rpm</b>
<b>Fuerza de compresión</b> Compacting strenght	<b>120 kN</b>
<b>Producción</b> Production	<b>~200 kg / h</b>

PATGROUP se reserva el derecho de introducir en sus maquinarias, en cualquier momento y sin previo aviso las eventuales modificaciones, detalles o suministro de accesorios, que considere conveniente para el mejoramiento constructivo o comercial.  
PATGROUP reserves the right to introduce in its machinery, at any time and without prior notice, any modifications, details or supply of accessories, which it deems appropriate for constructive or commercial improvement.