


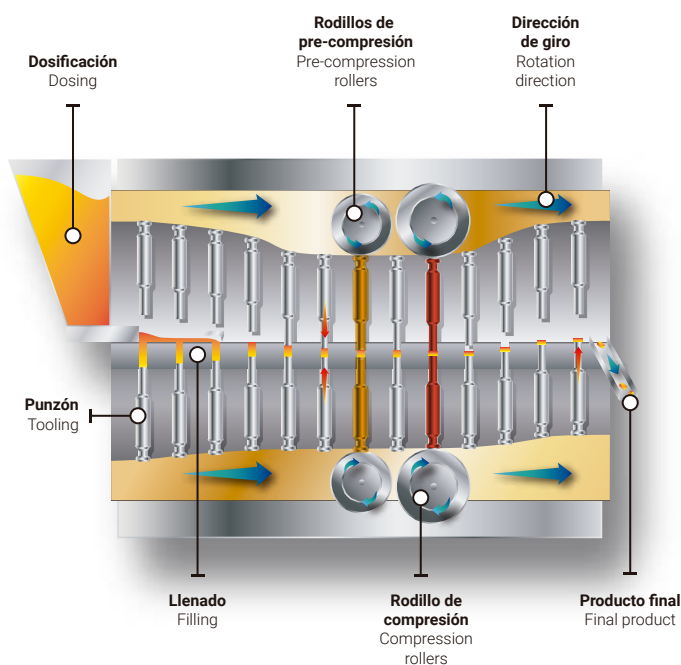

Kompressor 300

Comprimidora rotativa Rotary tablet press

Kompressor 300 es una comprimidora rotativa con diseño robusto, desarrollada bajo un concepto innovador que permite de forma ágil y segura, cambiar de formatos y/o productos. Está preparada para trabajar con matricería EU o TSM, según las necesidades del cliente.

Kompressor 300 is a rotary tablet press with robust design, developed under an innovative concept that allows you to change formats and/or products quickly and safely. It is prepared to work with EU or TSM tooling, according to the client's needs.



-  **Forzador de carga Sistema Flex Load**
Flex Load System loading forcer
-  **Cabezal intercambiable**
Interchangeable turret head
-  **Sistema de aspiración de polvos**
Dust suction system
-  **Panel touch screen**
Touch screen panel
-  **Control de peso y descarte de comprimidos**
Weight control and discard of tablets
-  **100% servo motorizado ***
100% servo motorized *
-  **Canal de descarga de 3 vías**
3 rows discharge chute
-  **Apto para matricería estándar EU / TSM**
Compatible with EU / TSM standard tooling
-  **FAT/SAT/IQ/OQ Documentación para validación**
FAT/SAT/IQ/OQ Validation documents
-  **Capacitación en Proceso con Producto. Inversión garantizada**
Training in Process with Product. Guaranteed Investment

(*) Item opcional / optional

Comprimidora rotativa

Rotary tablet press


Kompressor 300



Gran producción de tabletas comprimidas
Compressed tablets production

Tolva de carga
Fill hopper

Puertas
Doors

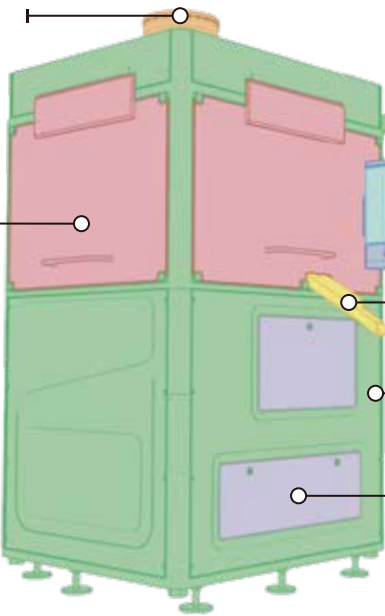

Tablero Eléctrico aislado del equipo
Electrical board detached from main body

Panel táctil
Touchscreen Panel

Canales de descarga
Discharge chute

Cuerpo principal
Main body

Puertas para mantenimiento
Maintenance doors

Rodillo de pre-compresión
Pre-compression roller

Tolva de carga
Fill hopper


Transmisión
Transmission

Sistema Flex Load
Flex Load System

Rodillo de compresión
Compression roller

Cabezal
Turret head

Punzón
Die

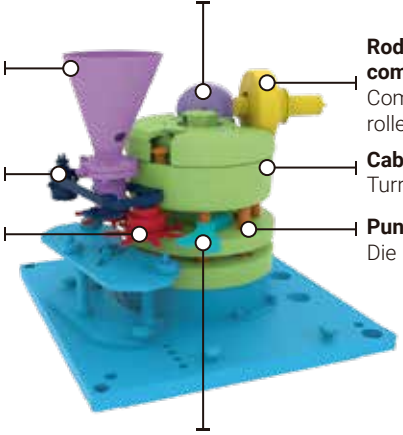

Desviador
Deviator



Forzador de carga sistema Flex Load
Flex Load system loadforcer



Cabezal intercambiable
Interchangeable turret head



Sistema de extracción de cabezal
Turret head removal system




Operación desde panel táctil
Operation from touchscreen panel



Sistema de aspiración de polvos
Powder suction system



Canal de descarte de 3 vías
3 rows discharge chute

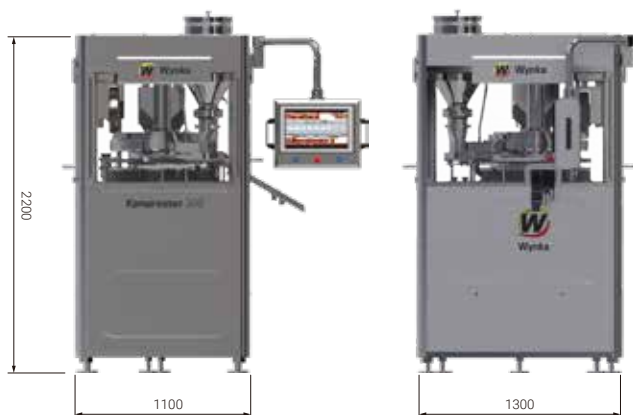

	Unidades Units	D	B	BB
Número de estaciones Number of stations		35	50	60
Diámetro max. de tabletas Max. tablet diameter	mm	25	16	13
Producción máxima Max. production	Tabletas x hora	189.000	264.000	300.000
Fuerza max. de pre-compresión Max. pre-compression force	kN	100	100	100
Fuerza max. de compresión Max. compression force	kN	100	100	100
Velocidad max. de cabezal Max. die plate speed	rpm	20-100	20-100	20-100
Peso aproximado Approximate weight	Kg		3.500	

PATGROUP se reserva el derecho de introducir en sus maquinarias, en cualquier momento y sin previo aviso las eventuales modificaciones, detalles o suministro de accesorios, que considere conveniente para el mejoramiento constructivo o comercial.
PATGROUP reserves the right to introduce in its machinery, at any time and without prior notice, any modifications, details or supply of accessories, which it deems appropriate for constructive or commercial improvement.